




ED212-D3(NEW)

2U服务器机箱


应用

- 数据库服务器
- 文件服务器
- 企业服务器
- 近线存储服务器
- 虚拟磁带库
- NAS/iSCSI
- CCTV 监控数字视频录像
- 医学成像服务器
- Digital Content Delivery (DCD)

产品特点

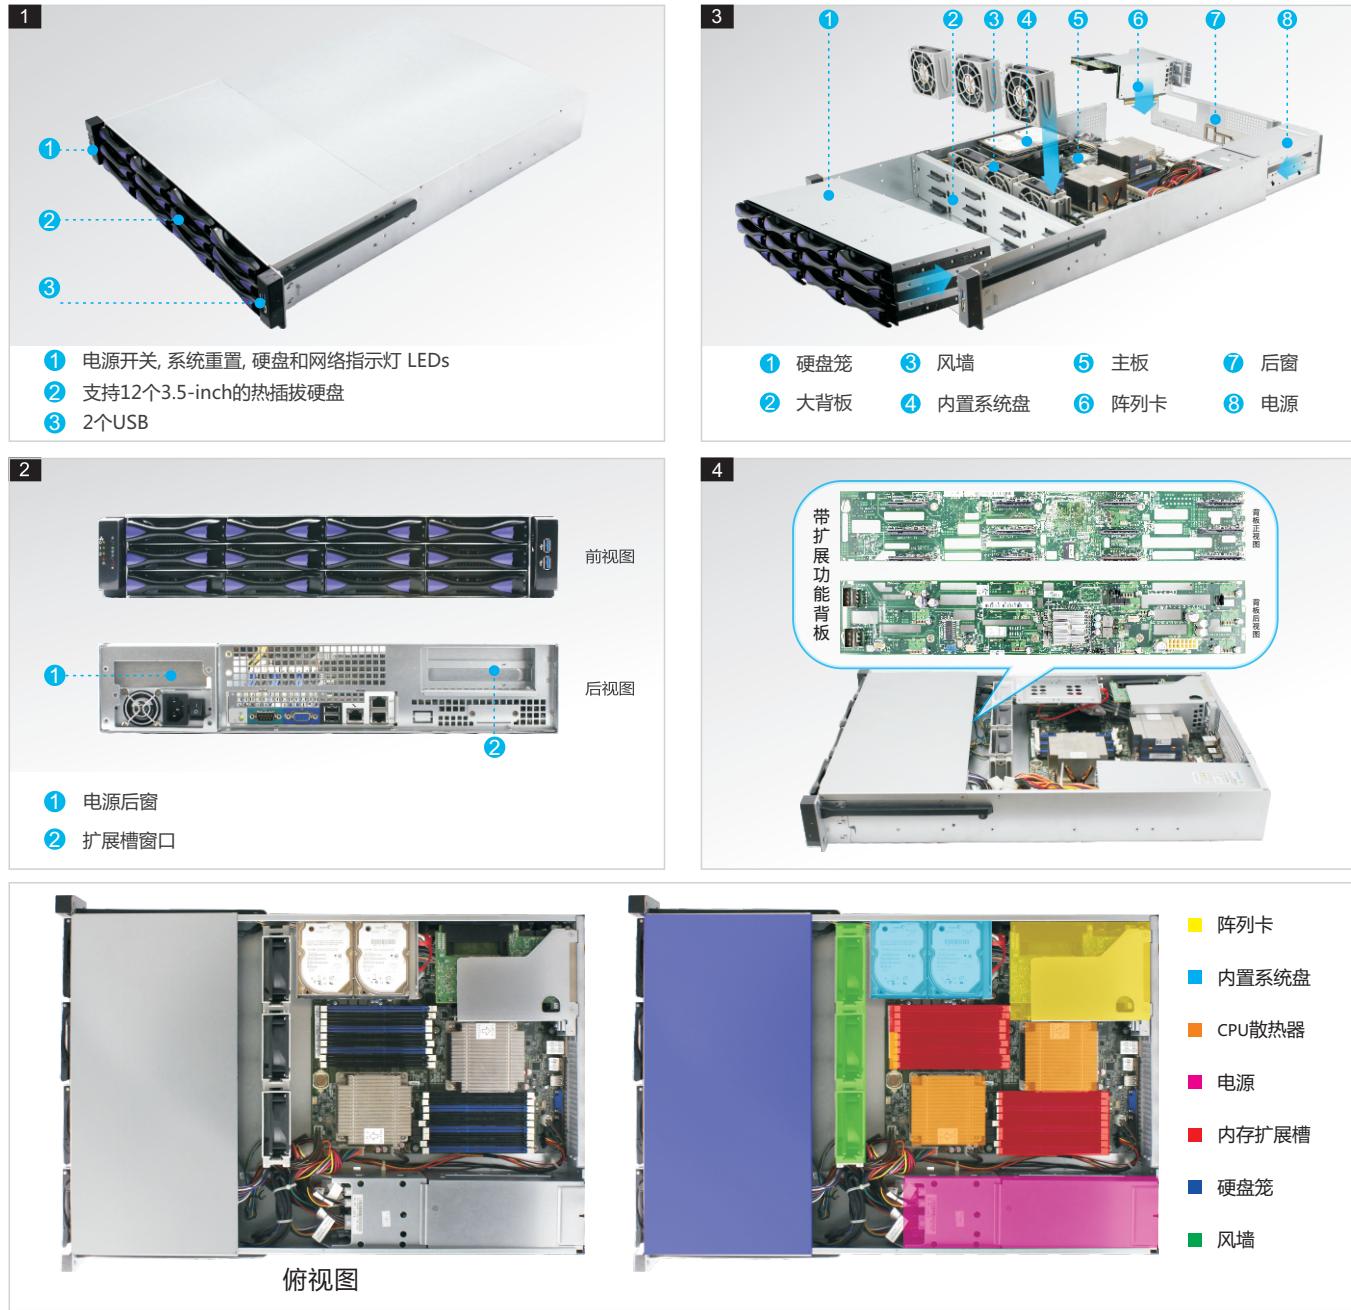

多彩硬盘抽屉选择

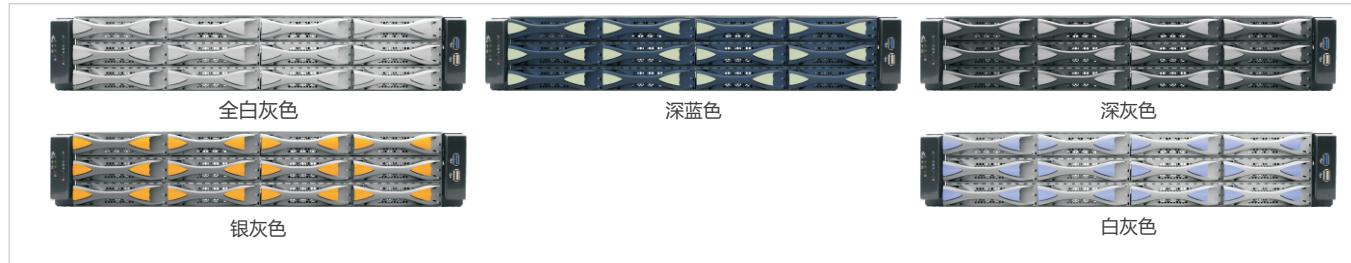



ED212-D3(NEW)

2 U服务器机箱

新增功能

布局	数量	描述
指示灯	6	POWER(×1)、HDD(×1)、LAN NIC(×3)、ALARM(×1)
USB3.0	2	USB 3.0
PWM 风扇	3	PWM 风扇
2.5"系统盘位	2	可安装2.5"系统硬盘

订购信息

订购型号	详情
ED212D3(冗余电源)	ED212D3 机箱 & 滑轨 & ED2UR 550W 1+1 冗余电源
ED212D3(标准电源)	ED212D3 机箱 & 滑轨 & ED2UR 460W 标准电源

产品说明

产品型号	ED212H65		
描述	650mm深2U机箱，12个3.5"热插拔硬盘位，2个2.5寸硬盘位		
材质	金属材料：SGCC	金属厚度：1.2mm	塑胶类型：ABS
支持主板	DAS99QMBAF0		
支持处理器	LAG1366系列 DP Xeon(Intel), DP Opteron(AMD), Core(Intel)		
CPU散热器类型	1366系列		
支持内存	DDR3 最多18X8G		
背板	带扩展功能，支持 SATA & SAS 硬盘		
机箱尺寸	D650XW430XH88(mm) D25.6"XW16.9"XH3.5"(inch)		
硬盘驱动	3.5"	12(hot-swap)	
	2.5"	2	
支持电源	标准1U/2U电源，冗余1U/2U 1+1电源		
扩展插槽	3(横槽) 或 7(竖槽)		
防震散热系统	中间：3 x 8025 mm PWM 风扇		
后窗	标准		
面板	控制按键：电源开关，系统重启，警报重启 指示灯：电源 LED，硬盘工作 LED，网络 LED，故障警报灯 端口：USB3.0(X2)		
重量	净重：11.02kg	毛重：12.62kg	
立方米	0.07140075		
集装箱信息	20':392pcs	40':784pcs	40'H:952pcs
包装纸箱规格	83(L)x55.5(W)x15.5(H)cm		

装箱信息

名称	数量	描述
机箱	1	2U 机箱
背板	1	带扩展功能，支持12盘位 SATA 或 MINI SAS
配件包	1	螺丝包、支架
风扇	3	80X25mm 热插拔风扇
线材	1	显示、开关和USB线