





ED412H40(NEW)

4U 服务器机箱


应用

- 数据库服务器
- 企业存储服务器
- 近线存储服务器
- 虚拟磁带库
- CCTV 监控数字视频录像
- 医学成像服务器
- Digital Content Delivery (DCD)


产品特点

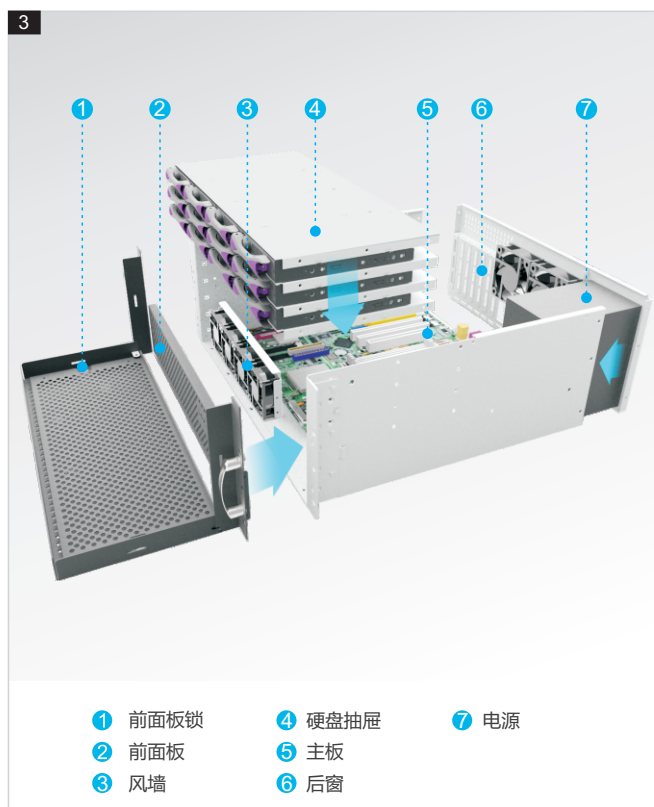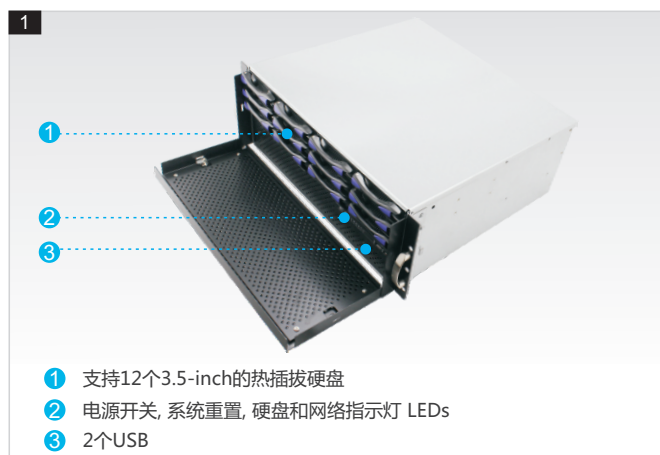

多彩硬盘抽屉选择

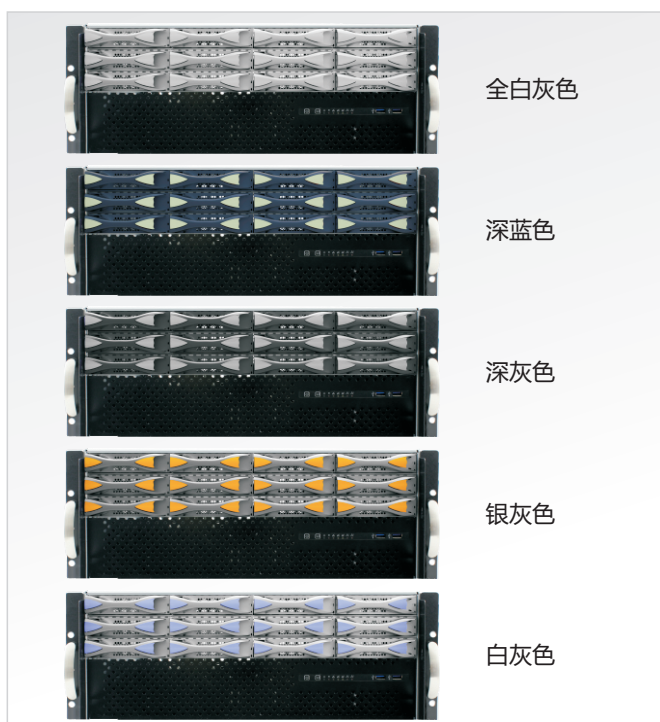

风向示意图

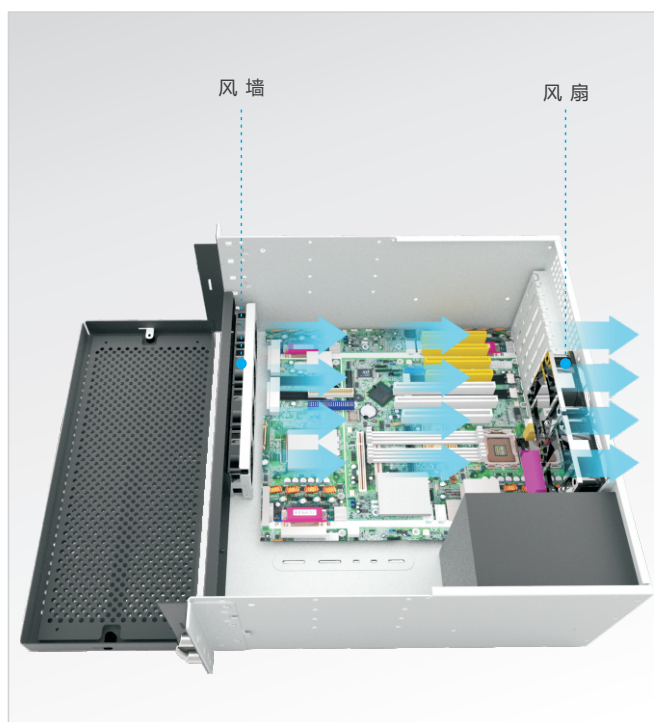



ED412H40(NEW)

4U 服务器机箱

新增功能

布局	数量	描述
指示灯	7	POWER(×1)、HDD(×1)、LAN NIC(×3)、ALARM(×2)
USB3.0	2	USB 3.0
PWM 风扇	6	PWM 风扇

订购信息

订购型号	详情
ED412H-40A5	ED412H40 机箱 & 滑轨 & EDP500W ATX电源
ED412H-40R5	ED412H40 机箱 & 滑轨 & ED2UR 550W 1+1 冗余电源
ED412H-40S6	ED412H40 机箱 & 滑轨 & ED2U-600W 标准电源

产品说明

产品型号	ED412H40		
描述	400mm深4U机箱，12个3.5"热插拔硬盘位		
材质	金属材料：SGCC	金属厚度：1.2mm	塑胶类型：ABS
支持主板	(12"x13"),(12"x10.5"),(12"x9.6"),(9.6"x9.6"),(6.7"x6.7")		
支持处理器	DP Xeon(Intel),DP Opteron(AMD), Core(Intel)		
背板	支持 SATA 3 & SAS 硬盘		
机箱尺寸	D400XW430XH176(mm) D15.7"XW16.9"XH6.9"(inch)		
硬盘驱位	3.5"	12(Hot-swap)	
支持电源	ATX电源，1U/2U标准电源，1U冗余电源		
扩展插槽	7		
防震散热系统	前部：4 x 6025 mm PWM 风扇		后部：2 x 8025 mm PWM 风扇
后窗	标准ATX		
面板	控制按键：电源开关，系统重启 指示灯：电源指示灯，硬盘指示灯，网络指示灯，故障警报灯 端口：USB3.0(X2)		
重量	净重：kg	毛重：kg	
立方米	0.071928		
集装箱信息	20':479pcs	40':958pcs	40'H:1164pcs
包装纸箱规格	54(L)x55.5(W)x24(H)cm		

装箱信息

名称	数量	描述
机箱	1	4U 机箱
背板	3	MINI SAS 背板
配件包	1	螺丝包、支架
风扇	4	60X25mm 热插拔风扇
	2	80X25mm 热插拔风扇
线材	1	显示、开关和USB线