

应用

• 适用于各种服务器 pos机，小机箱，品牌一体机，广告机，收银机等等

- 精确数字电表
- 过载保护
- 体积超薄



远程电源分配器是一种非常有效且实用的机房远程电源监视器，兼具延长线的功能。让管理者能自动从远程透过网络掌握电源耗用情形，例如自动控制机台、服务器、路由器等关键设备电源使用。

产品特点

WWW.EDNSE.COM

NO.1 多状态指示灯适时显示

精确数字电表，提供设备准确的耗电量



NO.2 独立断路器保护开关设计



NO.3 高导电性磷青铜芯片配置


磷青铜片导电性强，弹性好，万次插拔不松动



NO.4 230伏16安培C20输入接口



产品展示

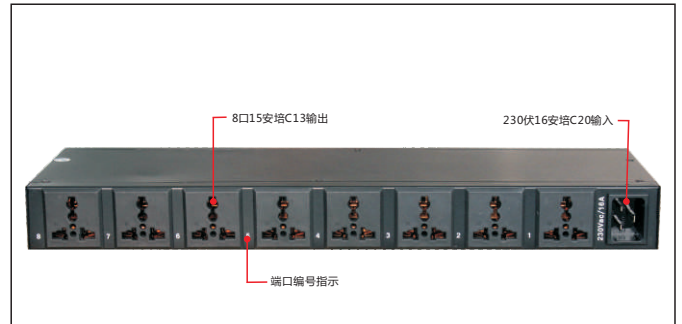

产品配件包



产品包装



产品说明

产品型号 智能PDU-4308

SNMP 卡	
LAN接口	1 x RJ45; 10/100M 自动检测
环境接口	1 x Rj11
重启键	1 x 按键
Hardware	
连接接口	1 x RJ11, 连接 UPS, 级联8台
电话接口	1x Rj11
NT 安全停机	8 x Rj11
电源控制	1 x 主机体 ; 8 x 各插座开关
输出	8 x IEC320 C13
输入	1 x IEC320 C20
功率保护装置	16A断路器
LED 指示灯	
On/Off 状态	8 Red LEDs for 8 outlets
控制模式	8 Green LEDs for internet/non internet control
级联ID	16 Yellow LEDs to indicate the ID of iLink cascade
Operation	
标准电压	230V
电压	160-320V
频率	50/60HZ full range
输出最大容量	16Amp
运行温度	0 TO 40 degree C
相对湿度	0 - 95% non-condensing
尺寸 (L X W X H)	44 x 431.5 x 162.5 mm
重量	2.5 kg
Regulatory Approvals	CE, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3